

## СИСТЕМА GT SUPERCHARGER КОМПЛЕКТ PRO GTS7040L ДЛЯ TOYOTA 86




Заднеприводная компоновка, пониженный центр тяжести и компактный кузов придают Toyota 86 феноменальную управляемость. Но даже ее можно улучшить с помощью системы HKS GT SUPERCHARGER.

### СВОЙСТВА

- Более продуманная схема расположения компонентов благодаря новой конструкции нагнетателя с обратным вращением (GTS7040L);
- Увеличение мощности и крутящего момента почти на 30% (\* по результатам внутрифирменных испытаний);
- Адаптирование к использованию в городском режиме спорткара с штатным крутящим моментом в 4000 об./мин.;
- Наилучшие показатели в промежутке от средних до высоких оборотов – более 25 кгс/м (254 Н/м) в широком диапазоне от 4700 до 6800 об./мин.;
- Функционирует на основе штатной системы D4-S, с использованием полного комплекта F-CON iS для Toyota 86 (требуется специальной настройки).

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

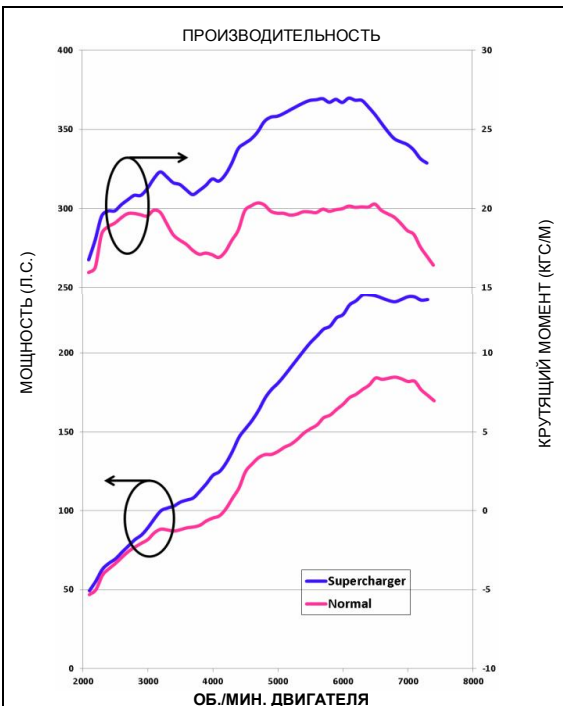

	Power	Torque
GT S/C kit	236.8ps/ 6300rpm	27.0kgf·m/ 5600-6600rpm
Normal	184.7ps/ 6800rpm	20.3kgf·m/ 4700rpm

❖ Данные, полученные «HKS» по результатам собственных динамометрических испытаний шасси, могут отличаться от полученных на другом оборудовании.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

	12001-AT006	12001-AT008
	Complete Kit	Pro Kit
Supercharger Assy	✓	✓
Supercharger Traction oil	✓	✓
Supercharger Installation Bracket	✓	✓
Suction Pipe+ Blow off	✓	✓
Intercooler ASSY	✓	✓
Intercooler Pipe	✓	✓
Other Bracket Parts	✓	✓
ECU (Special F-CON iS)	✓	✗
Spark Plug	✗	✗

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Complete Kit требует перенастройки F-Con iS на каждом автомобиле (базовые данные: кат. нейтрализатор + глушитель «HKS»).
- Complete Kit несовместим с OBD-LINK, которое использует тот же порт OBD-II для сигнала данных, что и F-CON.
- Производителем рекомендуется использовать маслоохладитель и моторное масло с большим числом высокотемпературной вязкости, 40 и выше (HKS HR 0W42, Racing Pro 0W40/10W50 и т.п.)
- Для улучшения производительности топливный насос и форсунки должны иметь большую мощность.
- Требуется незначительная модификация усиления бампера и опоры радиатора.
- Примерное время установки – ок. 5 часов.



### ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ COMPLETE KIT

Блок управления	Штатный агрегат и данные
Кат.нейтрализатор	Штатный
Выхлоп	Глушитель «HKS» или штатный
Свечи	«HKS» (M45HL)
Моторное масло	Масло с числом высокотемпературной вязкости 40 и выше (HKS HR 0W42, HKS Racing Pro 0W40, 10W50 и т.п.)

### GT SUPERCHARGER: ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ И КОМПЛЕКТ PRO

Автомобиль	Модель	Двигатель	Годы производства	Код	Примечания
86	ZN6	FA20	Апр. 2012 – по наст.время	12001-AT006	Полный комплект: только у авторизованных дилеров, производящих установку F-CON
86	ZN6	FA20	Апр. 2012 – по наст.время	12001-AT008	Комплект Pro: F-CON iS не включен