

New GT SUPERCHARGER SYSTEM GTS7040L Pro MT For ZN6 / ZC6



Отдавая дань невероятной популярности экологически чистых авто, HKS выпустила продукцию тюнинга для появившихся на этой волне заднеприводных спорткаров Toyota 86 и Subaru BRZ. Среди новинок – обновленный и более мощный комплект нагнетателя. Изменения коснулись расположения труб вокруг дроссельной заслонки, также увеличен размер интеркулера, что вкупе позволило добиться прибавки мощности на 35% и крутящего момента – на 45% по сравнению с заводской моделью. Для двигателей мощностью свыше 300 л.с. также предлагается комплект доработки топливной системы. Специально для владельцев классического комплекта нагнетателя выпущен набор доработки интеркулера для адаптации существующей модели под новую версию.



СВОЙСТВА

- Улучшение звукоизоляции: производимый нагнетателем шум значительно уменьшен при использовании вместе со штатным воздухоочистителем.
- Все системы HKS GT S/C разрабатываются под конкретный автомобиль; все необходимые для установки части входят в комплект (отдельно потребуется система управления работой двигателя).
- Возможен выбор системы управления работой двигателя (например, на выпущенных для японского внутреннего рынка автомобилях несложно осуществить перезапись данных, в т.ч. данных для данного комплекта нагнетателя, с помощью Flash Editor)

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Данные получены во время внутрифирменных испытаний и могут быть иными в зависимости от погодных условий, измерительного оборудования и пр. (Испытано на автомобиле 86 (ZN6) MT)

	Мощность	Момент
KS GT S/C STEP2 (S/C Pro + Fuel up + Flash)	302 л.с.	32,2 кг*м (315,77413 Н*м)
HKS GT S/C STEP1 (S/C Pro + Flash)	290 л.с.	29,7 кг*м (291,257505 Н*м)
Классический комплект + Flash	220 л.с.	25,6 кг*м (251,05024 Н*м)
Без изменений	184 л.с.	20,3 кг*м (199,074995 Н*м)

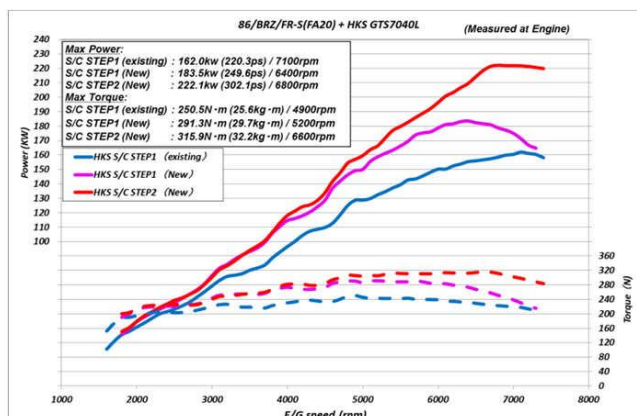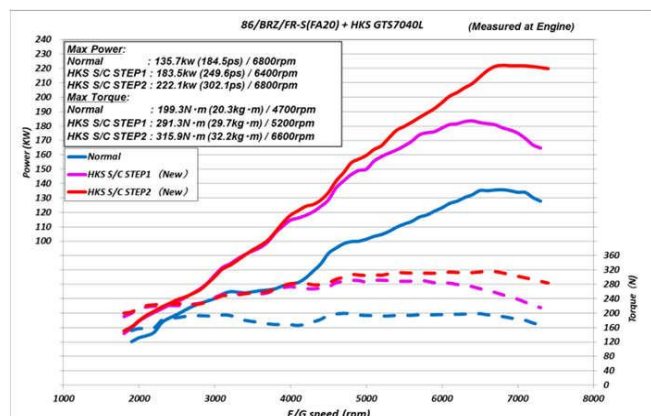

	GT S/C Pro	I/C UP	Fuel UP
Нагнетатель в сборе	✓	x	X
Части системы сцепления нагнетателя	✓	✓	X
Установочный кронштейн нагнетателя	✓	✓	X
Всасывающий патрубок	✓	✓	X
Интеркулер в сборе	✓	✓	X
Патрубок интеркулера	✓	✓	X
Кронштейн и пр.	✓	✓	X
Инжектор	X	X	✓
Диаметр	Ø 39 мм	Ø 39 мм	Ø 43 мм



Система GT S/C



Комплект доработки топливной системы



Flash Editor (только для выпущенных для японского внутреннего рынка авто)

УСТАНОВКА

- Рекомендуется применять маслоохладитель и моторное масло высокотемпературной вязкостью более 40.
- Потребуется незначительная модификация усилителя бампера и крепления радиатора.
- Установка занимает около 8 часов.

КОМПЛЕКТ НАГНЕТАТЕЛЯ GT S/C PRO

Автомобиль	Модель	Двигатель	Год модели	Код заказа	Примечания
86/BRZ	ZN6/ZC6	FA20	04/2012+	12001-AT009	Требуется настройка с помощью электронного управляющего устройства

КОМПЛЕКТ ДОРАБОТКИ ИНТЕРКУЛЕРА

Автомобиль	Модель	Двигатель	Год модели	Код заказа	Примечания
86/BRZ	ZN6/ZC6	FA20	04/2012+	13001-AT007	Требуются некоторые заводские части, такие как воздухоочиститель

КОМПЛЕКТ ДОРАБОТКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Автомобиль	Модель	Двигатель	Год модели	Код заказа	Примечания
86/BRZ	ZN6/ZC6	FA20	04/2012+	14007-AT001	Возможность установки зависит от параметров конкретного автомобиля

FLASH EDITOR

Автомобиль	Модель	Двигатель	Год модели	Код заказа	Примечания
86/BRZ	ZN6/ZC6	FA20	04/2012+	42015-AT001	Только для выпущенных для японского внутреннего рынка автомобилей