

HKS OIL FILTER

エンジンに強い!!

HKSが創る最強オイルフィルター

Trust Us With Your Engine!! The Greatest Oil Filter from HKS

エンジンを守る! 集塵力大幅アップ Protect the Engine!
Outstanding Filtration Performance.

НЕОДИМОВЫЙ МАГНИТ

Мощный неодимовый магнит собирает отложения черных металлов

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ФИЛЬТР


Уникальный масляный фильтр повышает эффективность сбора частиц

СВЕРХПРОЧНЫЙ УСИЛЕННЫЙ КАРКАС

Плавный поток масла и высокая жесткость корпуса

СИЛИКОНОВЫЙ КЛАПАН

Надежно предотвращает обратный слив масла и выход инородных частиц

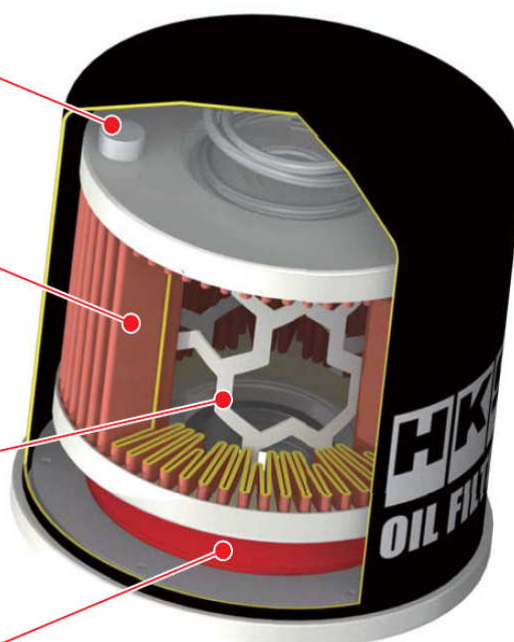


Взяв оригинальный масляный фильтр HKS за основу и увеличив его фильтрующую поверхность на 15%, мы тем самым, по сравнению с обычным фильтром, улучшили производительность сбора частиц. Минимальный размер улавливаемых частиц масляного фильтра HKS составляет 20 микрон, тогда как согласно JIS он составляет 25 микрон, т. е. данный фильтр удовлетворяет требованиям по фильтрующей способности большинства двигателей. При нормальном использовании рекомендуется менять фильтр каждые 10 000 км или по истечении 6 месяцев. При спортивном режиме рекомендуется менять фильтр каждые 3 000 км - 5 000 км.

Недавно выпущен фильтр φ65 x H50. Это фильтр нового размера подходит для последних моделей кей-кар и транспортных средств, оборудованных масляным радиатором, где требуется фильтр данного размера.

TYPE	SIZE	SCREW PITCH	CODE NO.	PRICE	REMARKS
TYPE 1	φ68 x H65	M20 x P1.5	52009-AK005		
TYPE 2	φ68 x H65	UNF3/4-16	52009-AK006		
TYPE 3	φ74 x H85	UNF3/4-16	52009-AK007		To be released in April
TYPE 4	φ65 x H50	M20 x P1.5	52009-AK008		
TYPE 5	φ65 x H50	UNF3/4-16	52009-AK009		

オイルフィルター装着条件 Compatibility Condition

Убедитесь, что размеры фильтра $\phi 68 \times H65$ / $\phi 80 \times H70$ / $\phi 65 \times H50$ и резьба на болтах совпадает.


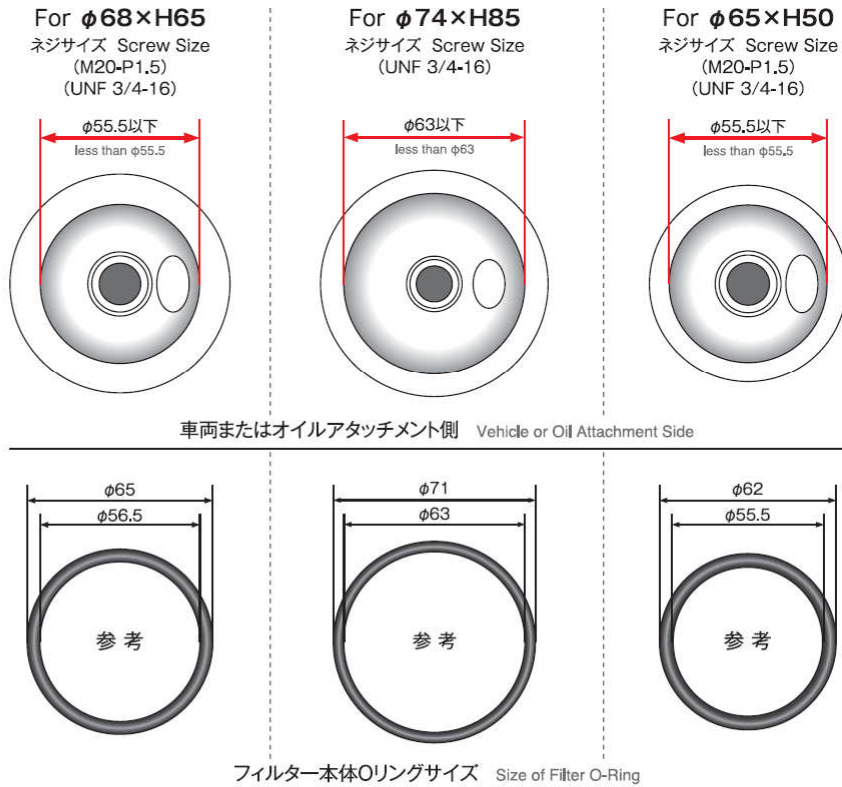


⚠️ ВНИМАНИЕ

Если фильтр не соответствует спецификациям вашего автомобиля, то это может стать причиной поломки двигателя от утечки масла.

オイルフィルターネジ径について Diameter of Oil Filter Screw

	Шаг (mm) 牙 (mm)	外直径 (mm)	内直径 (mm)	有効直径 (mm)	頂角 (度)	適合する自動車ブランド
UNF3/4-16	1.5875	19.011	17.063	18.019	60°	TOYOTA, NISSAN, SUZUKI, DAIHATSU
M20 P=1.5	1.500	20.000	18.376	19.026	60°	NISSAN, HONDA, MITSUBISHI, MAZDA



Правильно подберите размер болта для установки масляного фильтра. Неправильно подобранный размер болта может стать причиной утечки масла.

Что такое болт с резьбой UNF?

Это цилиндрическая резьба с треугольным профилем по международному стандарту ISO. Угол профиля 60°. Классифицируется индексом UN. Тип резьбы болта описывается шагом, как например, с крупным шагом (UNC), с мелким шагом (UNF) и с особо мелким шагом (UNEF). Также существует еще один вид резьбы для аэрокосмического оборудования-UNJ (американская унифицированная резьба повышенной точности). Она широко используется в Соединенных Штатах, в то время как в Японии её используют только для воздушных судов и автомобилей.

Японский комитет промышленных стандартов (JIS) применяет резьбу с крупным (UNC) и мелким (UNF) шагом. Данная резьба болта изначально была разработана США, Великобританией и Канадой для военных нужд.

HKS
Authorized Distributor

ООО "ДВ-АС"
Россия, г. Хабаровск
ул. Карла Маркса 138А
Тел. +7(4212) 78-98-58
<https://www.hks.su/>