


- GTIII-5R TURBINE -

【Характеристики】

- Турбина является приемником модели T51 SPL BB. Она имеет компактный размер и выдерживает более 800PS.
- Долговечный и высокопроизводительный картридж CHRA корпорации MHI с надежной кованной алюминиевой крыльчаткой хорошо сбалансированы.
- Функция портирования выбирается с помощью перемещения кожуха на внутренней стороне входа турбины, закрепленного болтами. Портирование помогает уменьшить помпаж турбины.
- Возможно установка датчика вращения крыльчатки. (Датчик заказывается отдельно.)
- Легкая замена турбины T51R, в том числе в турбо китах, где применяется T51R. (Подключение масла и охлаждающей жидкости соответствует подключению GTIII-5R).


※Engine Output & Boost

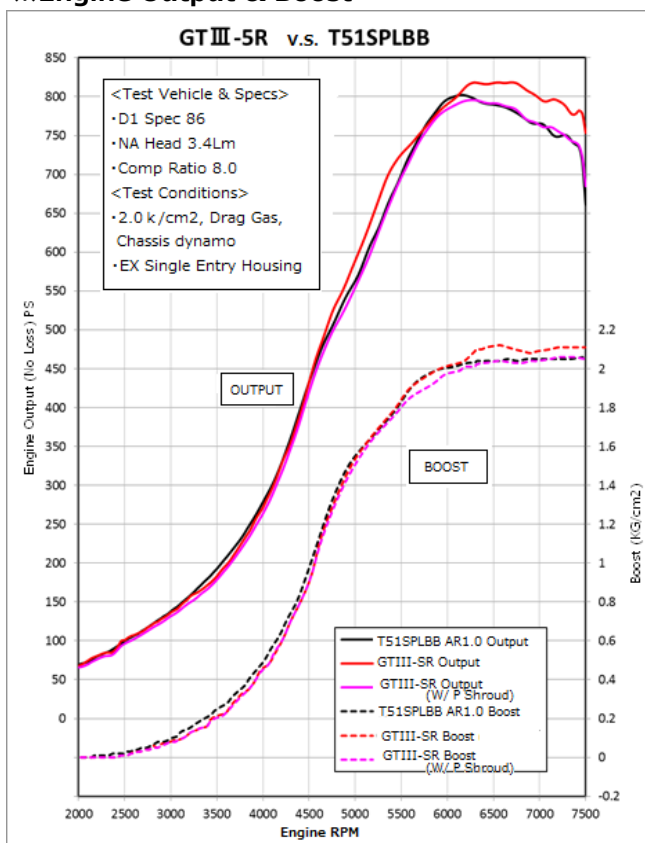

※Product Photo



■ Перемещение □ кожуха □ портирования

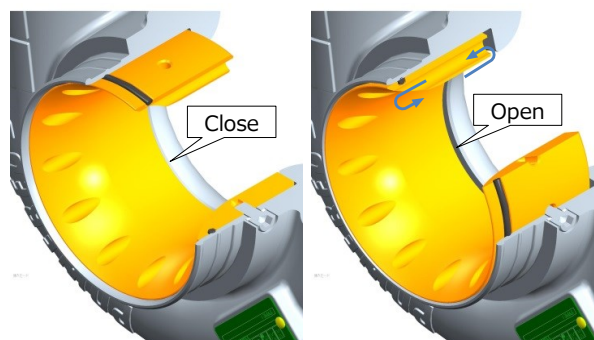

【Примечание】

• На графике показаны результаты теста, проводимого внутри предприятия. Фактические же результаты могут отличаться в зависимости от спецификации транспортного средства.

*Портирование выбирается с помощью положения болтов.
*При возникновении пульсации турбины перемещение кожуха помогает избежать её помпажа.

●TURBINE ASSY (GTIII-5R)

MODEL	Wastegate	Code No.	Price	Horsepower (PS)	Compressor Wheel		Compressor Housing		Turbine Wheel Outer Dia (mm)	Exhaust Housing		
					Trim	Outer Dia (mm)	Inlet Dia (mm)	Outlet Dia (mm)		Inlet Flange	Outlet Flange	A/R
GTIII-5R	Wastegate	14001-AK031	.	700-1,000	53	98.0	φ100	φ80	85.0	Coupling 99.1	Coupling 115.5	1.00